



ТОВ «АВТУА»
Україна, 65114, м. Одеса,
Люстдорфська дорога, буд. 140А
www.fiatprofessional.ua
тел. (048) 716-94-08,
(048) 715-62-35
office.avtua@gmail.com



Fiat Ducato Furgone Lastrato L2H2 (2025 р.в.)

Код версії	295-AGE-7
Diesel 2.2/140к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева)	Рекомендована вартість автомобіля 2025 р.в., грн, з ПДВ
	1 475 000

Код опції		
Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйому (Hill Holder)		
Подушка безпеки водія	500	S
Подушка безпеки пасажирів	502	S
Автоматичний клімат - контроль	140	S
Pack Techno B що містить: 1RB - Радіоприймач з сенсорним дисплеєм 7,0"; AM / FM, BLUETOOTH Apple CarPlay / Android Auto, розпізнавання голосу, DAB, 140 – автоматичний клімат - контроль	A6W	S
		
USB (підзарядка)	RS3	S
Посилена задня підвіска що містить 2-х листові ресори	077	S
Двостулкові незасклені задні двері, що відкриваються на 270°	619	S
Металевий захист двигуна	237	S
Гідропідсилювач керма		S
Задні датчики наявності пішоходів з звуковим сигналом	01P	S
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом	041	S
Підлокітник сидіння водія	132	S
Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку	149	S
Підголівники сидіння водія та пасажирів	188	S
Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки	293	S
Електронна система курсової стійкості	392	S
Тримач для склянок/стаканів, карток	4B0	S
Задні датчики паркування	508	S
Денні ходові вогні	692	S
Тканинне оздоблення салону	732	S
Петлі для кріплення вантажів у багажному відділенні	734	S
Паливний бак 90 л.	738	S
Тримач запасного колеса	786	S
Відділення для речей	835	S

Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY	887	S
Запасне колесо стандартного розміру	980	S
Решітка радіатору сірого кольору	MXK	S
Пристрій обмеження швидкості	NHR	S



Стальні колісні диски R16" з ковпаками, *-доступно в деяких версіях автомобілей	5EV	S
--	-----	---

S - стандартне обладнання, Прайс-лист діє станом на 02.09.2026 р.	(--) – неможливо,	О/грн – опція.
--	---------------------	----------------

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки. Міжсервісний пробіг - 20 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше. Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова	вантажний фургон
Колісна база	середня колісна база 3450 мм
Дах	середній H2
Кількість місць включаючи водія	3
Об'єм вантажного відсіку, м3	11,5
Повна маса (кг)	3 500
Вантажопідйомність (кг)	1.500
Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)	2 000
Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг)	2 100
Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг)	2 000
Двигун	DW12
Екологічний рівень	Euro 5
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Робочий об'єм (см3)	2 179
Ступінь стиснення	16,0:1
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	103 (140) 3750
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм (кгм) при об/хв.	340 (34.67) 1750
Система подачі палива	Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачем та проміжним охолоджувачем
Система запалювання	за допомогою стиснення
Привід	на передню вісь
Зчеплення	однорискове з гідроприводом вимкнення
Коробка передач: кількість ступенів	механічна 6 + задня
Шини	215/75/16
Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами) (кг)	2 500
Місткість паливного бака (л)	90
Споживання палива WLTP (л/100км)	8,1 - 8,7
Викиди CO2 WLTP (г/км)	211 - 228
Максимальна швидкість (км/год)	150

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 549 – DUCATO BIANCO)



Габаритні розміри, мм

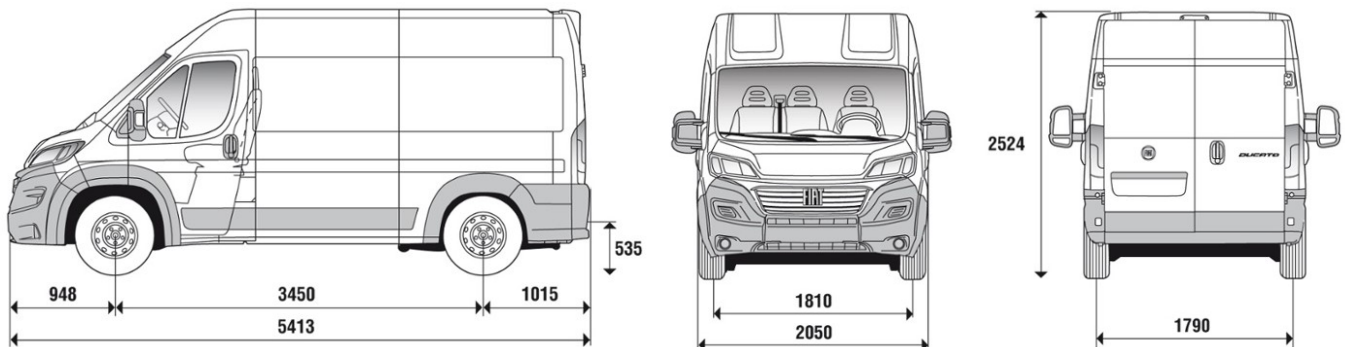

Розміри вантажного відділення, мм

