
ТОВ «АВТУА»
Україна, 65114, м. Одеса,
Люстдорфська дорога, буд. 140А
www.fiatprofessional.ua
тел. (048) 716-94-08,
(048) 715-62-35
office.avtua@gmail.com

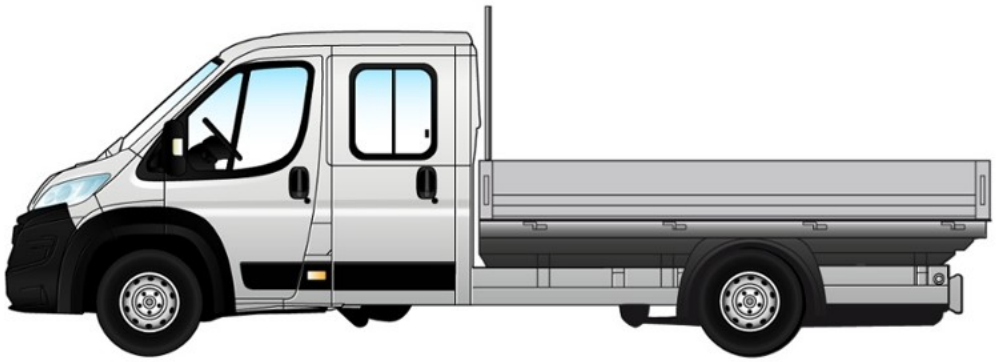

Fiat Ducato Double Cab L4H1 MY2026

Код версії		295-C9D-2
Diesel 2.2/140к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева)	Рекомендована вартість автомобіля 2026 р.в., грн, з ПДВ	**1 769 500**

	Код опції	
Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйомі (Hill Holder)		S
Подушка безпеки водія	500	S
Подушка безпеки пасажирів	502	S
Посилена задня підвіска що містить 2-х листові ресори	077	S
Вантажний кузов з бортом, що відкривається, задні бризковики, боковий захист від велосипедистів, захисна решітка заднього вікна	-	S
Підсилювач керма	03C	S
Кондиціонер з ручним регулюванням	025	S
Пакет радіо що містить: 1RB - Радіоприймач з сенсорним дисплеєм 7,0"; AM / FM, BLUETOOTH Apple CarPlay / Android Auto, розпізнавання голосу, DAB, RS3 - USB роз'єм 	C7D	S
Камера заднього огляду	316	S
Передпусковий догрівач двигуна Webasto	205	S
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом	041	S
Задня поперечна балка кузову та ліхтарі	0WV	S
Адаптація для холодного клімату	129	S
Підлокітник сидіння водія	132	S
Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки	293	S
Електронна система курсової стійкості	392	S
Тримач для склянок/стаканів, карток	4B0	S
Денні ходові вогні	692	S
Підготовка для радіоприймача та DAB	6QD	S
Паливний бак 90 л.	738	S
Тримач запасного колеса	786	S
Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY	887	S
Запасне колесо стандартного розміру	980	S
Решітка радіатору сірого кольору	MXK	S

Пристрій обмеження швидкості	NHR	S
		
Стальні колісні диски R16'' з ковпаками,	5EV	S
*-доступно в деякіх версіях автомобілей		

S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, О/грн – опція.

Прайс-лист діє станом на 11.11.2026 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки. Міжсервісний пробіг - 20 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.


Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.


Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип кузову	Шасі – дубль кабіна
Колісна база	довга колісна база 4035 мм XL (з збільш. заднім звисом)
Дах	стандартний H1
Кількість місць включаючи водія	7
Площа вантажного відсіку, м2	6.8
Повна маса (кг)	3 500
Вантажопідйомність (кг)	1 175
Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)	2 325
Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг)	2100
Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг)	2400
Двигун	2,2 EVO 140 MULTIJET 3
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Робочий об'єм (см3)	2 184
Ступінь стиснення	15,5:1
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	103 (140) 3500
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв.	350 1400-2500
Екологічний рівень	Euro 6
Система подачі палива	Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачом та проміжним охолоджувачем
Система запалювання	за допомогою стиснення
Привід	на передню вісь
Зчеплення	однодискове з гідроприводом вимкнення
Коробка передач: кількість ступенів	механічна 6 + задня
Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами / без гальм) (кг)	3 000 / 750
Місткість паливного бака (л)	90
Споживання палива, комбінований цикл (л/100км)	8,8
Місткість бака AdBlue (л)	19
Викиди CO2, комбінований цикл (г/км)	233
Максимальна швидкість (км/год)	156

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 549 – DUCATO BIANCO)

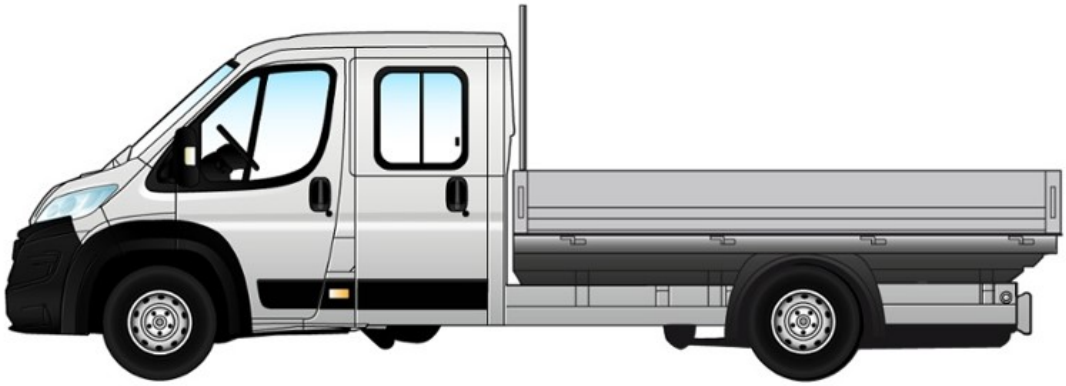

Габаритні розміри та розміри вантажного відділення, мм

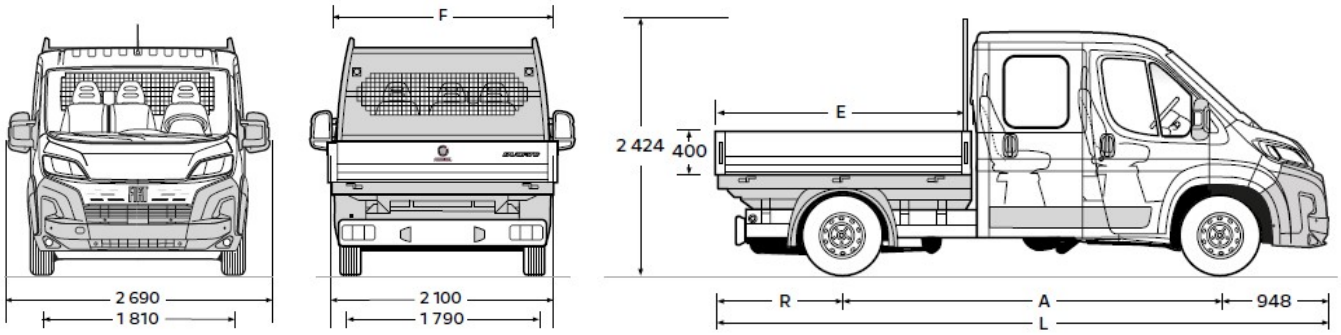

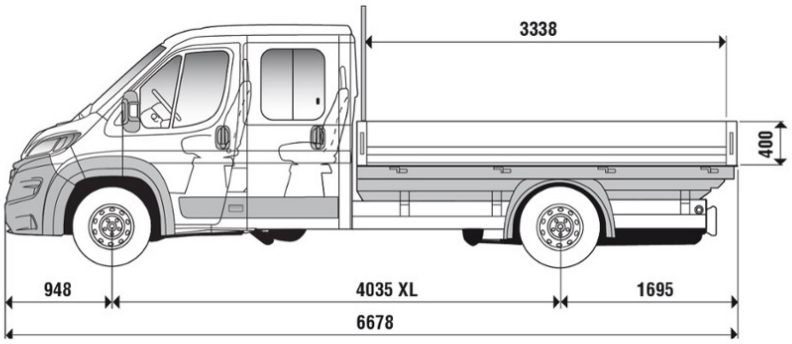

A Колісна база 4 035 мм
L Довжина транспортного засобу 6 678 мм
R Передній/задній звис 948 / 1695 мм
Ширина транспортного засобу 2100 / 2690 мм
Колія передніх/задніх коліс 1810/1790 мм
Максимальна висота кабіни 2424 мм
Діаметр розвороту 15,3 м

РОЗМІРИ КУЗОВА

E Довжина (внутрішня) 3 338 мм
F Ширина (внутрішня) 2 034 мм
Висота бічної стінки 400 мм
Площа кузова 6,8 м2


АВТОПАЛАЦ
DUCATO




29a
PROFESSIONAL
HYUNDAI
DUCATO


DUCATO



