ТОВ «АВТУА»
Україна, 65114, м. Одеса,
Люстдорфська дорога, буд. 140А
www.fiatprofessional.ua
тел. (048) 716-94-08,
(048) 715-62-35
office.avtua@gmail.com



# Fiat Ducato Cab 35 Maxi XL L4H1

| Код версії | | 295-CCD-2 |
|---|---|---|
| Diesel 2.2/140к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева) | Рекомендована вартість автомобіля 2026 р.в., грн, з ПДВ | **1 511 000** |

| | Код опції | |
|---|---|---|
| Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйомі (Hill Holder) | | S |
| Подушка безпеки водія | 500 | S |
| Подушка безпеки пасажирів | 502 | S |
| **Пакет радіо** що містить: 1RB - Радіоприймач з сенсорним дисплеєм 7,0"; AM / FM, BLUETOOTH Apple CarPlay / Android Auto, розпізнавання голосу, DAB, RS3 - USB роз'єм  | C7D | S |
| Посилена задня підвіска що містить 2-х листові ресори | 077 | S |
| Металевий захист двигуна | 237 | S |
| Тримач для склянок/стаканів, карток | 4B0 | S |
| Підсилювач керма | | S |
| Кондиціонер | 025 | S |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом | 041 | S |
| Адаптація для холодного клімату | 129 | S |
| Підлокітник сидіння водія | 132 | S |
| Передпусковий догрівач двигуна Webasto | 205 | S |
| Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки | 293 | S |
| Електронна система курсової стійкості | 392 | S |
| Тримач для склянок/стаканів, карток | 4B0 | S |
| Денні ходові вогні | 692 | S |
| Паливний бак 90 л. | 738 | S |
| Задня поперечна балка для тримача запасного колеса та фар | 742 | S |
| Тримач запасного колеса | 786 | S |
| Відділення для речей | 835 | S |
| Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY | 887 | S |
| Запасне колесо стандартного розміру | 980 | S |

| | | |
|---|---|---|
| Решітка радіатору білого кольору | | S |
| Пристрій обмеження швидкості | NHR | S |
| Стальні колісні диски R16'' з ковпаками, | 5EV | S |



*-доступно в деякіх версіях автомобілей

S - стандартне обладнання, ( -- ) – неможливо, О/грн – опція.

**Прайс-лист діє станом на 11.11.2026 р.**

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки. Міжсервісний пробіг - 20 000 км або 1 раз на рік.


** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше. Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип кузову | Шасі – кабіна |
| Колісна база | довга колісна база 4035 мм XL |
| Дах | стандартний H1 |
| Кількість місць включаючи водія | 3 |
| Площа вантажного відсіку, м2 | - |
| Повна маса (кг) | 3 500 |
| Вантажопідйомність (кг) | - |
| Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг) | - |
| Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг) | 1850 |
| Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг) | 2000 |
| Двигун | 2,2 EVO 140 MULTIJET 3 |
| Кількість та розташування циліндрів | 4, рядне |
| Робочий об'єм (см3) | 2 184 |
| Ступінь стиснення | 15,5:1 |
| Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв | 103 (140) 3500 |
| Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв. | 350 1400-2500 |
| Екологічний рівень | Euro 6 |
| Система подачі палива | Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачом та проміжним охолоджувачем |
| Система запалювання | за допомогою стиснення |
| Привід | на передню вісь |
| Зчеплення | однодискове з гідроприводом вимкнення |
| Коробка передач: кількість ступенів | механічна 6 + задня |
| Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами) (кг) | - |
| Місткість паливного бака (л) | 90 |
| Споживання палива, комбінований цикл (л/100км) | 8.8 |
| Викиди CO2 комбінований цикл (г/км) | 233 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 156 |

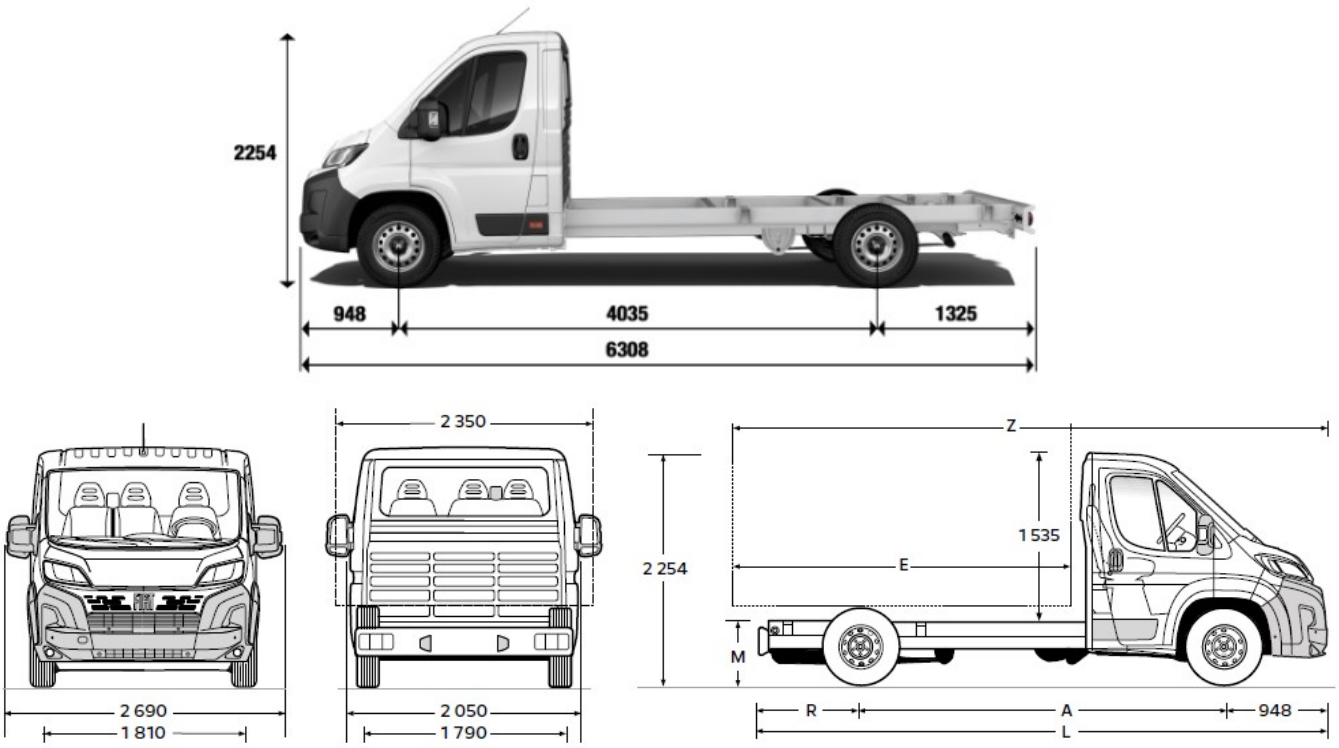


**A** Колісна база 4035 мм
**L** Довжина шасі 6308 мм
**R** Передній/задній звис 948 / 1325 мм
Ширина кабіни/зі складеними дзеркалами 2 050 мм
Колія передніх/задніх коліс 1 810 / 1 790 мм
Максимальна висота кабіни 2254 мм
Діаметр розвороту 15,3 м
**Z** Максимальна довжина транспортного засобу після переобладнання 7383 мм
**M** Висота рами від землі до переобладнання 650 мм
**E** Максимальна монтажна довжина вантажного відділення після переобладнання 5045 мм
Максимальна монтажна ширина вантажного відділення після переобладнання 2350 мм
Максимальна монтажна висота вантажного відділення після переобладнання 3500 мм

Забарвлення кузова пастельною фарбою (колір білий)



