




ТОВ «АВТУА»  
Україна, 65114, м. Одеса,  
Люстдорфська дорога, буд. 140А  
www.fiatprofessional.ua  
тел. (048) 716-94-08,  
(048) 715-62-35  
office.avtua@gmail.com



## FIAT DUCATO CREW CAB L3H2

Код версії	295-BXD-2
Diesel 2.2/140к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева)	Рекомендована вартість автомобіля 2026 р.в., грн, з ПДВ <b>1 738 000</b>

	Код опції	
Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйому (Hill Holder)		S
Подушка безпеки водія	500	S
Подушка безпеки пасажирів	502	S
Посилена задня підвіска що містить 2-х листові ресори	077	S
Вантажо-пасажирський салон, 4 пасажирських сидіння позаду "Snoeks"	JC3	S
Підсилювач керма	03C	S
Кондиціонер з ручним регулюванням	025	S
<b>Пакет радіо</b> що містить: 1RB - Радіоприймач з сенсорним дисплеєм 7,0"; AM / FM, BLUETOOTH Apple CarPlay / Android Auto, розпізнавання голосу, DAB, RS3 - USB роз'єм		
	C7D	S
Камера заднього огляду	316	S
Передпусковий догрівач двигуна Webasto	205	S
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом	041	S
<b>ПАКЕТ ВИДИМІСТЬ</b>		
LPZ Протитуманні фари з функцією поворотів	AYZ	<b>15 000</b>
051 Датчик дощу та сутінків		
Двостулкові незасклені задні двері, що відкриваються на 270°	619	<b>15 000</b>
Адаптація для холодного клімату	129	S
Підлокітник сидіння водія	132	S
Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки	293	S
Електронна система курсової стійкості	392	S
Паливний бак 90 л.	738	S
Тримач запасного колеса	786	S
Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY	887	S
Речове відділення під дахом кухову	835	S

Запасне колесо стандартного розміру	980	S
Решітка радіатору сірого кольору	MXK	S
Пристрій обмеження швидкості	NHR	S



Стальні колісні диски R16" з ковпаками, *-доступно в деяких версіях автомобілей		S
------------------------------------------------------------------------------------	--	---

S - стандартне обладнання, ( -- ) – неможливо, O/грн – опція.  
Прайс-лист діє станом на 13.02.2026 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки. Міжсервісний пробіг - 20 000 км або 1 раз на рік.

\*\* - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.


### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова	Фургон
Колісна база	довга колісна база 4035 мм
Дах	H2
Кількість місць включаючи водія	7
Об'єм вантажного відсіку, м3	10.5
Повна маса (кг)	3 500
Вантажопідйомність (кг)	1285
Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)	2215
Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг)	2100
Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг)	2400
Двигун	2,2 EVO 140 MULTIJET 3 - 46358928
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Робочий об'єм (см3)	2 184
Ступінь стиснення	15,5:1
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	103 (140) 3500
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв.	350 1400-2500
Екологічний рівень	Euro 6
Система подачі палива	Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачем та проміжним охолоджувачем
Система запалювання	за допомогою стиснення
Привід	на передню вісь
Зчеплення	однорядне з гідроприводом вимкнення
Коробка передач: кількість ступенів	механічна 6 + задня
Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами / без гальм) (кг)	2500 / 750
Місткість паливного бака (л)	90
Споживання палива WLTP (л/100км)	8,3 – 8,9
Місткість бака AdBlue (л)	19
Викиди CO2 WLTP (г/км)	218 - 235
Максимальна швидкість (км/год)	153


Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 549 – DUCATO BIANCO)



Габаритні розміри та розміри вантажного відділення, мм

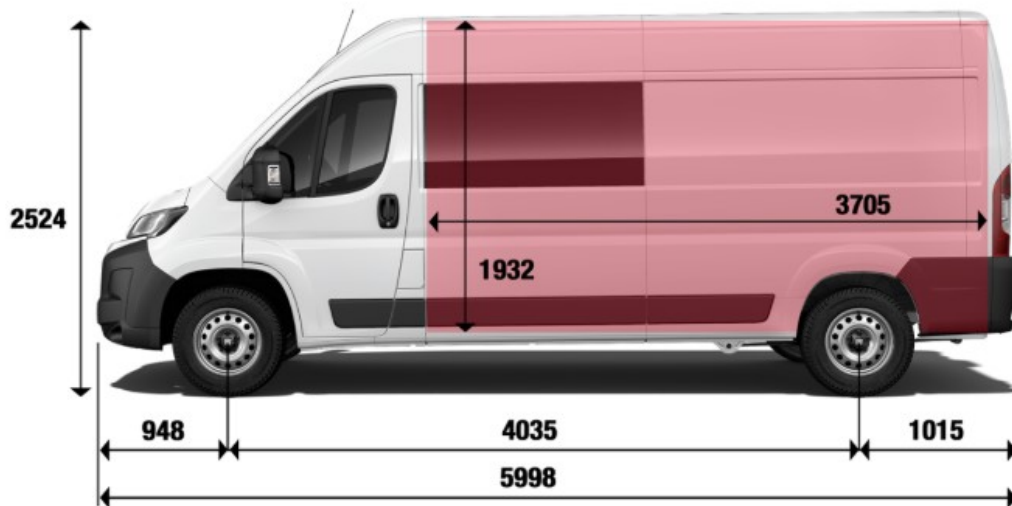

- A** Колісна база 4 035 мм
- L** Довжина транспортного засобу 5 998 мм
- R** Передній/задній звис 948 / 1015 мм
- Ширина транспортного засобу 2100 / 2690 мм
- Колія передніх/задніх коліс 1810/1790 мм
- Максимальна висота кабіни 2524 мм
- Діаметр розвороту 14,3 м

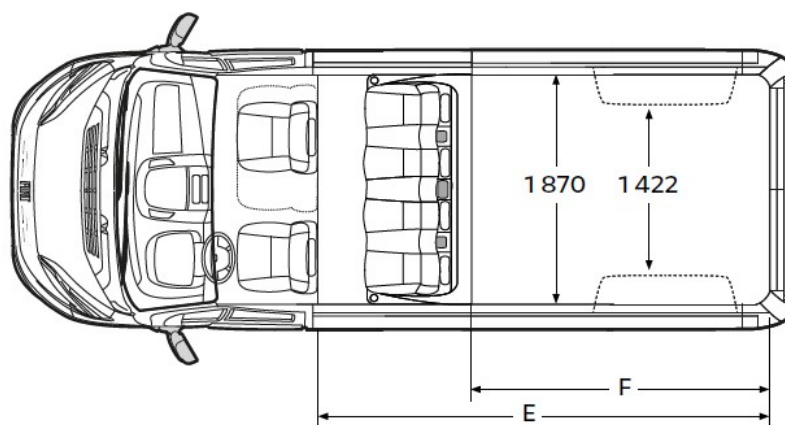

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ ВАНТАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ

F Довжина (внутрішня) 2 375 мм

Висота (внутрішня) 1932 мм

Ширина/Відстань між колісними арками 1422 мм

Ширина/Відстань по бортах 1870 мм

### ПРИКЛАД РОЗТАШУВАННЯ ЄВРОПАЛЕТ

